



# » PL100NH



PL100NHVAH

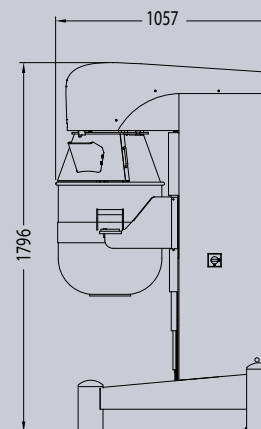

- Capacità vasca 100 litri
- Variatore elettronico di velocità con inverter
- Pannello touch commands IP54
- Sollevamento vasca automatico
- Estrazione vasca senza rimozione utensili
- Protezione antinfortunistica fissa/girevole in plastica "F"
- Struttura in acciaio verniciato o in acciaio inox su richiesta

- Bowl capacity 100 liters
- Electronic variable speed by inverter
- Touch commands panel IP54
- Automatic bowl lift
- Removal of the bowl without removing mixing tools
- Fixed rotating plastic safety guard "F"
- Structure in painted steel or in stainless steel on request

- Capacité cuve 100 litres
- Variateur électronique de vitesse par inverter
- Panneau de commandes touch IP54
- Levage de la cuve automatique
- Déplacement de la cuve sans déplacer l'outil
- Protection de sécurité fixe tournant en plastique "F"
- Structure en acier verni ou acier inox sur demande


- Capacidad cuba 100 litros
- Variador electrónico de velocidad con inverter
- Panel de comando touch IP54
- Elevación automático del perol
- Estracción del perol sin tener que extraer el utensilio en uso
- Protección de seguridad fija giratoria de plástico "F"
- Estructura de acero pintado o acero inox bajo demanda

- Объем дежи 100 л
- Электронный вариатор скорости
- Панель управления с сенсорным экраном IP54
- Миксер с автоматической системой поднятия дежи
- Извлечение дежи без снятия насадок
- Фиксированная пластиковая защита "F"
- Корпус из окрашенной или нержавеющей стали (по запросу)

## Accessori standard - Standard accessories



Vasca  
Bowl



Protezione fissa/girevole in plastica "F"  
Fixed rotating plastic safety guard "F"



Frusta fili fini  
Fine wire whisk



Spatola in alluminio  
Aluminium beater



Spirale in alluminio  
Aluminium spiral

Codice macchina Machine code	Capacità vasca Bowl capacity	Peso macchina Machine weight	Potenza Power	Velocità Speed	Voltaggio standard Standard voltage	Riduzioni Reduction
	l	kg	kW	rpm	V / PH / Hz	l
<b>PL100NVAHF</b>	100	390	4,0 + 0,75	min. 33 (73) max. 150 (333)	400 / 3 / 50	40 / 60

