

FREEZY
NEW



sagi

LA CONSERVAZIONE **IDEALE** **IDEAL** PRESERVATION





ARMADI FRIGORIFERI

Gli armadi frigoriferi della linea Freezy New sono la risposta ideale alla regola fondamentale di ogni cucina professionale: garantire la corretta conservazione di ogni tipo di ingrediente e cibo per preservarne la freschezza, la qualità ed offrire sempre piatti sicuri e gustosi.

L'ampia offerta permette di soddisfare ogni esigenza di conservazione e di spazio, oltre a garantire un'elevata flessibilità di utilizzo.

REFRIGERATED CABINETS

Freezy New refrigerators and freezers are the perfect answer to the fundamental rule of every professional kitchen: ensure the proper preservation of all kinds of ingredients and food to guarantee freshness and quality and always provide safe and tasty dishes.

The wide range meets all conservation and space needs, in addition to ensuring high flexibility of use.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE

MAIN FEATURES



Struttura monoscocca, con angoli interni arrotondati, in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel single-piece structure with rounded internal edges



Temperatura ambiente +43°C (modelli ..PV: +32°C): affidabilità anche in condizioni ambientali estreme

Room temperature: +43°C (models ..PV: +32°C): high reliability, even under extreme environmental conditions



Porta reversibile (esclusi modelli ..PV) in utenza con sistema di auto chiusura per aperture inferiore ai 90°

Reversible door (not including models ..PV) equipped with a self-closing system for opening angles under 90° ergonomics



Fluido refrigerante per i modelli a temperatura positiva: R134a

Refrigerant fluid for positive temperature models: R134a



Sistema di refrigerazione ventilato per una omogeneità della temperatura in camera

Ventilated refrigeration system, which guarantees temperature uniformity in the chamber



Serratura e illuminazione di serie, esclusi i modelli ...LTE

Key-operated lock and lighting, except for ...LTE models



Spessore di isolamento di 75 mm in poliuretano senza CFC: garantisce le prestazioni rispettando l'ambiente

CFC-free polyurethane insulation, 75 mm thick: guarantees maximum performance while respecting the environment



Maniglia a tutt'altezza, integrata alla porta, per una massima ergonomia (modelli ...PV con maniglia esterna)

Ergonomics and design thanks to a full-height door handle (models ...PV with exterior handle)



Pannello comandi con termostato - termometro digitale: precisione e semplicità di utilizzo

User-friendly control panel with digital thermometer-thermostat

UN MODELLO PER
OGNI ESIGENZA

A MODEL FOR
ALL NEEDS



...PV

con porta a vetro ed
illuminazione a led

with glass door and
LED lighting

...CP

per la conservazione
del pesce

for fish storage

...70LL • ...70LB

monocolonna, con vani
separati e gruppi motore
indipendenti

single column with separate
compartments and
independent motor units

...150BL

doppia colonna con vani
separati e gruppi motore
indipendenti









double column with
separate compartments and
independent motor units











FREEZY NEW



Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 10 posizioni - AISI 304 stainless steel racks with 10 positions

FREEZY 83,5 cm	* 	 cm	 **		 °C	 W	 35 kg GN 2/1 n.	 n.
FD70T	E	75x 83,5 x204	ad aria air	0 / +10		270	3	12
FD150T	D	150x 83,5 x204				420	6	24
FD70LTE	E	75x 83,5 x204		-2 / +8	+43 (5)	430	3	12
FD150LTE	D	150x 83,5 x204				580	6	24
FD70BT	F	75x 83,5 x204	elettrico electric	-20 / -10		750	3	12
FD150BT	G	150x 83,5 x204				1000	6	24
FD150BL	N/A			-20 / -10 • -2 / +8		1050	6	24

FREEZY 73,5 cm	* 	 cm	 **		 °C	 W	 35 kg 53x55 cm n.	 n.
FD60T	E	75x 73,5 x204	ad aria air	0 / +10		270	3	12
FD130T	D	150x 73,5 x204				420	6	24
FD60LTE	E	75x 73,5 x204		-2 / +8	+43 (5)	430	3	12
FD130LTE	E	150x 73,5 x204				580	6	24
FD60BT	F	75x 73,5 x204	elettrico electric	-20 / -10		750	3	12
FD130BT	G	150x 73,5 x204				1000	6	24

* Ecodesign (EU 2015/1094) - Energy Labelling (EU 2015/1095) • N/A: non applicabile - N/A non-applicable • ** Sbrinamento automatico con evaporazione automatica della condensa - Automatic defrosting with automatic condensation drainage



Cremagliere in acciaio inox AISI 304 a 20 posizioni per i modelli PV, a 7+7 posizioni per i modelli 70LL e 70LB - AISI 304 stainless steel racks with 20 positions for PV models, 7+7 positions for models 70LL and 70LB




FD70CP: bacinelle con falso fondo forato disposte su cinque cassetti telescopici in acciaio inox AISI 304 - Containers with false drilled bottom arranged on five AISI 304 stainless steel telescopic drawers

SPECIAL
83,5 cm




FD70TPV	F	75x 83,5 x204	ad aria air	0 / +10		+32 (4)	270	3	3
FD150TPV	E	150x 83,5 x204					450	6	6
FD70LB	N/A	75x 83,5 x204	elettrico electric	-2 / +8 • -22 / -15			1080	4	4
FD70LL	E	75x 83,5 x204		-2 / +8 • +2 / +8		+43 (5)	800	4	4
FD70CP	G	75x 83,5 x204		-6 / +6			580	5	10

Profondità - depth 83,5 cm

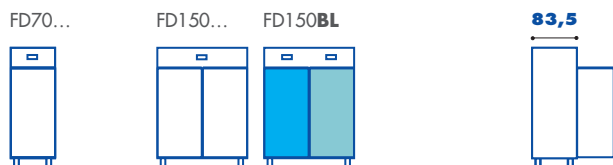


Profondità - depth 73,5 cm

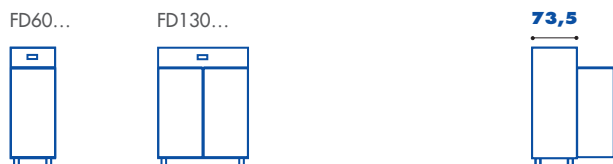

SPECIAL profondità - depth 83,5 cm



Info: per i modelli ...PV installazione consentita in sito fino agli 800 metri rispetto al livello del mare - Info: for models ... PV installation permitted on-site up to 800 metres above sea level

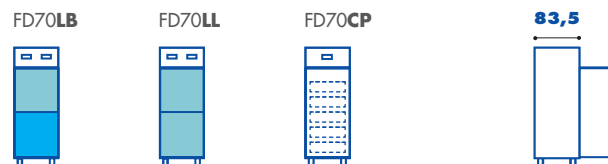

100%
Made in Italy



SAGI

— A Marmon —
Berkshire Hathaway Company

Sagi SpA con socio unico
Zona Industriale Campolungo 79/81
63100 Ascoli Piceno - Italy
Tel. +39 0736 22601 - Fax +39 0736 226065
marketing@sagispa.it - www.sagispa.it

Il costruttore si riserva il diritto di apportare al prodotto modifiche tecniche e di design senza preavviso
The manufacturer reserves the right to make technical changes to the product and design without notice

www.sagispa.it (11/17) 7Y20095